

**LE-900**

käynnistysapulaite

- lataus joko verkkovirralla tai auton savukkeensytytinpistorasiasta (12 V)
- verkkolaite ja lataustarvikkeet sis. hintaan




12 V - 200 A (max 600 A)

160 mm x 200 mm x 225 mm / 4,6 kg

**BSA-1500**

akkulaturi 12/24 V

- latausvirta: 150/250 A
- käynnistysapu 12 V: 1700 A  
24 V: 2000 A
- pikalataus
- kaukosäädin
- ylikuormitussuojaus ja  
vääränapaisuussuojaus

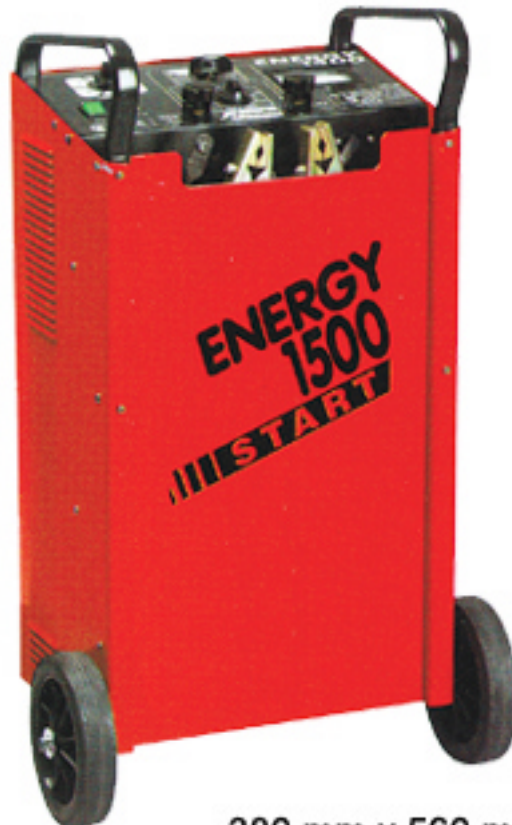

380 mm x 560 mm x 865 mm / 69 kg

